

Interieur

RIDGELINE TOUCH-UP, REINIGUNG & PFLEGE



03/2025 | TU DE

**Schotten
& Hansen**

Wandler des Kostbaren.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	TOUCH-UP	3
1.1	Materialübersicht	3
1.2	Touch-Up von Schnittkanten	4
1.3	Touch-Up von Flächenbeschädigungen	5
2.	REINIGUNG UND PFLEGE	7
2.1	Reinigung	7
2.2	Pflege	7

Ridgeline

Die Ridgeline-Oberfläche ist oberflächenfertig und benötigt nach Installation grundsätzlich keine weitere Behandlung oder Einpflege. Sowohl bei der Installation der Ridgeline-Paneele als auch während der Nutzungsphase kann es aber erforderlich sein, Ridgeline-Oberflächen zu reinigen und oder farblich anzupassen („Touch-Up“).

Solche Fälle können Beispielsweise sein:

- Verschmutzungen oder Flecken auf der Oberfläche
- helle Sägeschnitte oder Furnierausrisse durch das Zusägen von Paneelen bei der Montage
- tiefe Kratzer oder Schnitte, die durch die gefärbte Holzschicht reichen

Im Folgenden werden die benötigten Materialien und Vorgehensweisen bei Touch-Up, Reinigung und Pflege von Ridgeline-Paneelen erläutert.

1. TOUCH-UP

1.1 Materialübersicht

- Schotten & Hansen Touch-Up Ridgeline

Das Touch-Up Ridgeline ist eine gebrauchsfertige Farbmischung im Farbton der Ridgeline-Oberfläche. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann sowohl zur Anpassung an Schnittkanten wie auch bei Flächenbeschädigungen verwendet werden.

- Schotten & Hansen Polish Accelerator

Polish Accelerator ist ein Pflegeprodukt, dieses erzeugt eine Schutzschicht aus natürlichen Ölen auf Oberflächen und sollte z.B. nach dem Touch-Up angewendet werden, um die Farbe zu schützen. **ACHTUNG:** Mit Polish Accelerator getränkte Tücher in feuerfesten Behältern entsorgen, es besteht Selbstentzündungsgefahr!

- Schotten & Hansen Wood Soap

Die Wood Soap ist ein Reinigungs- und Pflegemittel, welches Verschmutzungen auf Holzoberflächen effektiv löst und zugleich leicht pflegend wirkt.

Für das Touch-Up benötigen Sie:

- Schleifpapier Korn 60
- Naturfaserbürste
- Feiner Pinsel
- Touch-Up Ridgeline
- Polish Accelerator
- Einwegpapiertücher
- Polierpad beige oder weiß

Ridgeline

1.2 Touch-Up von Schnittkanten

1. Die bündig gesägte, saubere Schnittkante mit Schleifpapier Korn 60 aufrauen. Den entstandenen Staub mit einer sauberen Naturfaserbürste ausbürsten.



2. Touch-Up Ridgeline mit einem Stift (20 ml) oder Pinsel auftragen. Empfehlung: mit dem Stift auftragen, dann den Überschuss mit einem Pinsel abnehmen.



3. Kante mind. 1 Stunde trocknen lassen.
4. Kante dünn mit Polish Accelerator einpflegen. Hierfür sollte das Einwegpapiertuch oder ein sauberer Pinsel verwendet werden. Hierdurch wird die Farbe vor Abrieb bzw. Abreinigung geschützt.
5. Polish Accelerator mindestens 4 Stunden trocknen lassen.
6. Eingepflegten Bereich mit weißem oder beigeem Polierpad trocken polieren, um eventuelle Glanzunterschiede zu egalisieren.

Ridgeline

1.3 Touch-Up von Flächenbeschädigungen


1. Die Schadstelle und die umgebenden Zwischenräume mit einer sauberen Naturfaserbürste von Staub und Verschmutzungen reinigen.



2. Touch-Up Ridgeline dünn mit einem feinen Pinsel auf die Schadstellen auftragen, den Überschuss mit einem Einwegpapiertuch abnehmen.




3. Mindestens 1 Stunde trocknen lassen.
4. Den angepassten Bereich mit weißem oder beige Polierpad trocken polieren.

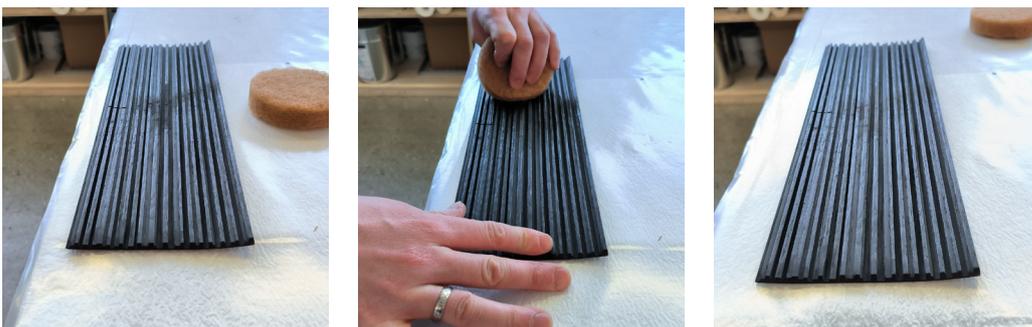


Ridgeline

5. Dünn mit Polish Accelerator einpflegen. Hierfür sollte ein Einwegpapiertuch oder ein sauberer Pinsel verwendet werden. Hierdurch wird die Farbe vor Abrieb bzw. Abreinigung geschützt.

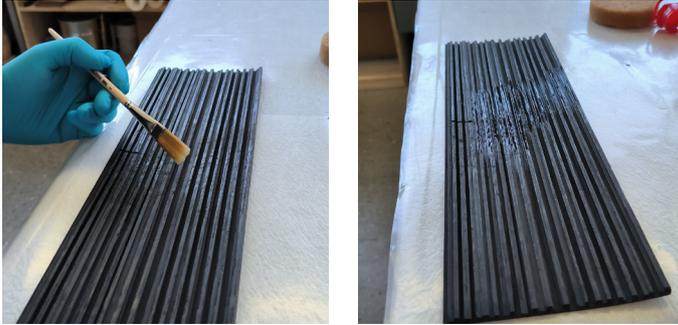

6. Polish Accelerator mindestens 4 Stunden trocknen lassen.

7. Eingepflegten Bereich mit weißem oder beige Polierpad trocken polieren, um Glanzunterschiede zu egalisieren.

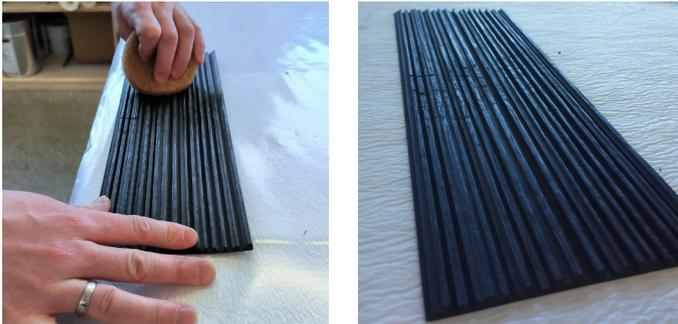

Ridgeline

2. REINIGUNG UND PFLEGE

2.1 Reinigung

Hierfür benötigen Sie:

- Schotten & Hansen Wood Soap
- Heißes Wasser
- Einen sauberen kleinen Putzeimer
- Baumwolllappen (nicht fusse!nd!)
- Polierpad beige oder weiß

Verunreinigungen mit Schotten & Hansen Wood Soap reinigen:

1. Reinigungslösung aus Wood Soap und heißem Wasser erzeugen (Mischungsverhältnis: siehe Etikett).
2. Baumwolllappen mit der Reinigungsmischung tränken.
3. Verschmutzte Fläche gut feucht wischen. Ggf. kurz einwirken lassen und erneut wischen.
4. Nach der Reinigung verbliebene Feuchtigkeit mit einem trockenen, nicht-fusse!nden Tuch entfernen.
5. Mind. 1 Stunde trocknen lassen.
6. Mit weißem oder beige!m Polierpad trocken polieren (erzeugt Glanz auf den Höhen).

2.2 Pflege

Hierfür benötigen Sie:

- Schotten & Hansen Polish Accelerator
- Breiter Pinsel
- Einwegpapiertücher
- Polierpad beige oder weiß

Die gereinigte Fläche mit Polish Accelerator einpflegen:

1. Polish Accelerator gleichmäßig und sehr dünn mit einem breiten Pinsel auftragen. Es sollte keine Flüssigkeit in den Tiefen stehen. Falls doch, muss diese entfernt werden (z.B. mit saugfähigem Tuch oder durch Kippen der Paneele).
2. Eingepflegte Paneele mindestens 4 Stunden trocknen lassen, bis Berührung keine Spuren mehr entstehen.
3. Mit weißem oder beige!m Polierpad trocken polieren (erzeugt Glanz auf den Höhen).

Falls Sie weitere Fragen zur Anwendung unserer Produkte haben, wenden Sie sich an unser Service-Team: service@schotten-hansen.com oder unter Tel: +49 8861 908 04 152

**Schotten
& Hansen**